Guide de démarrage rapide KapX

Note

Veuillez lire attentivement le manuel utilisateur avant d'utiliser votre **KapX** pour garantir votre sécurité et préserver le bon fonctionnement de l'appareil. La version électronique de ce document est disponible sur notre site internet : www.kapsys.com dans la rubrique Support.

Contenu de la boîte

Votre produit **KapX** est livré avec :

1. Une housse de transport
2. Le casque **KapX**
3. Le boîtier de contrôle
4. Un chargeur secteur USB-C
5. Un câble USB-C



Présentation


Le casque

La branche droite regroupe :

- Caméra frontale et voyant lumineux d'état
- Touche « OK »
- Touche « Plus »
- Touche « Moins »
- Bouton Bluetooth
- Haut-parleur droit

La branche gauche regroupe :

- Connecteur USB-C de charge
- Haut-parleur gauche

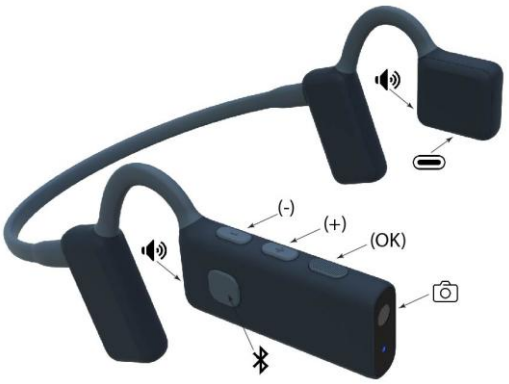

Le boîtier de contrôle

La face supérieure intègre :

- Haut-parleur
- Voyant lumineux bleu
- Voyant lumineux rouge

La tranche droite comporte :

- Bouton « Power »
- Touche « OK »
- Touche « Plus »
- Touche « Moins »

La tranche gauche comporte :

- Câble USB-C intégré pour la charge du casque

La tranche supérieure comporte :

- Connecteur USB-C pour la charge du boîtier



Charger KapX

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger complètement le casque et le boîtier de contrôle.

1. Sortez le câble USB-C intégré au boîtier.
2. Branchez-le sur le connecteur USB-C du casque.
3. Branchez ensuite le chargeur USB-C sur le boîtier.
4. Connectez le chargeur à une prise secteur.

Une charge complète dure environ 2 heures.

Note : lorsque le boîtier est entièrement chargé, il peut recharger le casque au moins deux fois sans alimentation externe.

Installer et démarrer KapX

1. Positionner le casque
Tenez le casque avec les deux mains et placez l'arceau derrière la tête. Les haut-parleurs doivent être positionnés devant les oreilles sans les recouvrir. Assurez-vous que la caméra située sur la branche droite soit orientée horizontalement.
2. Allumer le casque
Faites un appui long de 3 secondes sur la touche « Moins » du casque. Une musique d'accueil confirme le démarrage.
3. Allumer le boîtier de contrôle
Faites un appui long de 3 secondes sur le bouton « Power » du boîtier. Une musique d'accueil confirme le démarrage.
4. Connexion automatique
Après quelques secondes, le casque et le boîtier se connectent automatiquement. Un signal sonore confirme la connexion.
5. Régler le volume
Utilisez les touches « Plus » et « Moins » du casque ou du boîtier pour ajuster le volume sonore.
KapX est maintenant prêt à être utilisé.
6. Mise en veille automatique
Lorsque le casque n'est plus porté, **KapX** passe automatiquement en veille. Le système se réactive dès que le casque est remis sur la tête.
6. Eteindre KapX
Depuis le boîtier : Faites un appui long de 3 secondes sur le bouton « Power ».
Depuis le casque : Faites un appui long de 3 secondes sur la touche « Moins ».
Une musique confirme l'extinction.

Voyants lumineux
Voyant bleu

- Bleu clignotant lent : produit opérationnel
- Bleu clignotant rapide : casque non connecté ou en veille

Voyant rouge

- Rouge clignotant lent : batterie faible
- Rouge clignotant rapide : batterie en charge
- Rouge fixe : batterie chargée

Contrôles principaux

En mode guidage

- Touche « Plus » : augmenter le volume
- Touche « Moins » : diminuer le volume
- Touche « OK » : ouvrir l'interface de gestion
- Appui long sur « OK » : activer la commande vocale

Dans l'interface de gestion

- Touche « Plus » : élément suivant
- Touche « Moins » : élément précédent
- Touche « OK » : valider
- Double clic sur « OK » : retour arrière

Consignes de sécurité

1. Avertissement et conditions d'utilisation

Le dispositif de guidage et d'évitement d'obstacles pour personnes malvoyantes **KapX** est une aide électronique à la mobilité. Il a pour objectif de compléter les capacités sensorielles de l'utilisateur lors de ses déplacements, mais ne remplace en aucun cas sa vigilance, son appréciation de l'environnement ou l'utilisation d'aides traditionnelles (comme la canne blanche ou le chien guide).

2. Sécurité et bon usage

- Utilisez **KapX** uniquement selon les instructions du manuel utilisateur.
- Vérifiez son bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas **KapX** dans des conditions extrêmes (pluie intense, brouillard dense, neige, forte et faible luminosité, zones bruyantes, etc.) susceptibles d'affecter la précision des capteurs.
- Restez toujours attentif à votre environnement, notamment lors des traversées de routes ou dans les lieux fréquentés.

3. Limites de performance

- Le produit **KapX** repose sur des capteurs et des algorithmes de traitement de données qui peuvent présenter des marges d'erreur.
- Certains obstacles peuvent ne pas être détectés, mal évalués ou signalés avec un léger délai.
- Les performances peuvent varier selon l'environnement, les conditions météorologiques ou la configuration du terrain.

4. Responsabilité

Le fabricant, le distributeur de **KapX** déclinent toute responsabilité en cas :

- d'accident, blessure ou dommage résultant d'une utilisation non conforme ou négligente ;
- de modification du matériel ou du logiciel non autorisée ;
- d'utilisation de pièces ou d'accessoires non approuvés.

L'utilisateur demeure seul responsable de sa sécurité et de l'évaluation des risques lors de ses déplacements.
L'utilisation de **KapX** implique l'acceptation pleine et entière des présentes conditions.

Mentions légales et Garantie

1. Précautions d'emploi et avertissements

- Manipulez votre produit **KapX** et ses accessoires avec soin. Évitez les chutes et les chocs importants.
- Ne démontez pas le produit. Toute tentative de démontage peut entraîner l'annulation de la garantie et provoquer des dommages irréversibles.
- Nettoyez le casque, le boîtier de contrôle et les capteurs uniquement avec un chiffon doux, propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques, de détergents ou de produits abrasifs.
- Le casque **KapX** est certifié IP54 et résiste uniquement aux éclaboussures légères. Ne l'immergez jamais et ne l'exposez pas à une pluie intense.
- N'utilisez pas votre produit à proximité d'une source de chaleur et ne le stockez pas dans un environnement chaud, humide ou corrosif.
- N'utilisez pas votre produit à proximité de champs magnétiques importants.
- N'utilisez pas votre produit si un composant est fissuré, cassé ou endommagé.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones à atmosphère explosive.
- N'utilisez pas votre produit dans des établissements de soins de santé sans autorisation du personnel compétent, notamment à proximité d'équipements médicaux.
- Ne chargez pas votre produit à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 45°C.
- Votre produit contient des batteries Lithium-Ion. Afin d'optimiser leur durée de vie, effectuez régulièrement des charges complètes.
- Températures d'utilisation : -20°C à +55°C.
- Températures de stockage courte durée : -20°C à +60°C.
- Températures de stockage longue durée : -10°C à +25°C.
- Lors d'une utilisation prolongée, le casque et le boîtier peuvent chauffer légèrement.
- Pour des performances optimales, éteignez régulièrement votre produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Veillez à ne jamais obstruer la caméra ou les capteurs afin de garantir une détection optimale.
- Tenez votre produit hors de portée des jeunes enfants.
- Protégez votre audition : limitez une écoute prolongée à volume élevé.
- Si vous portez un implant médical ou un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin ou le fabricant de l'implant avant utilisation.

- Les équipements de transmission radio peuvent interférer avec certains appareils médicaux insuffisamment protégés.
- Restez toujours attentif à votre environnement lors de vos déplacements, notamment dans les zones fréquentées ou lors des traversées de routes.

3. Garantie

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur ou le support KAPSYS.
Aucune garantie n'est accordée sur le produit dans les cas suivants :

- Usure normale du produit ou diminution des performances des batteries.
- Dommages liés à une mauvaise utilisation, à l'humidité, à l'exposition à des liquides ou à une source de chaleur.
- Produit fissuré, brisé ou présentant des traces visibles de chocs.
- Non-respect des précautions d'emploi ou utilisation non conforme aux instructions.
- Utilisation d'accessoires, chargeurs ou connecteurs non recommandés par le fabricant.
- Réparations ou tentatives de réparations effectuées par des personnes non autorisées.
- Modification matérielle ou logicielle non approuvée.

4. Informations relatives aux radiofréquences et au DAS

KapX intègre des technologies de communication sans fil Bluetooth et Wi-Fi conformes aux réglementations européennes applicables en matière d'exposition aux radiofréquences.
Les valeurs DAS (Débit d'Absorption Spécifique) peuvent varier selon les conditions d'utilisation, les normes nationales et les méthodes de mesure en vigueur.
Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé de maintenir une utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel utilisateur.

5. Service client

Pour plus de renseignements, contactez le Service Clients KAPSYS :
KAPSYS 694 avenue Maurice Donat 06250 Mougins – France
Site internet : www.kapsys.com Email : support@kapsys.com Téléphone : +33 (0)8 97 65 25 00

6. Marques commerciales

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou non appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Les mots, marques et logos KAPSYS et **KapX** sont des marques déposées de KAPSYS SAS.
Les mots, marques et logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc.
Tous les autres noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.

7. À propos de ce document

Les informations publiées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. KAPSYS se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans obligation d'en avertir une personne ou une organisation.
KAPSYS décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques, d'omissions ou de dommages indirects résultant de l'utilisation du produit ou de ce document.
KAPSYS améliore continuellement les fonctions et les performances de ses produits. Consultez régulièrement le site www.kapsys.com afin d'obtenir les dernières mises à jour et documentations.



RoHS

Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.




Directive DEEE

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique.
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit doit être recyclé dans un centre de collecte approprié.



Marque CE

Le produit répond aux exigences de la marque CE dans le cadre d'un environnement résidentiel, commercial ou d'industrie légère.
À pleine puissance, l'écoute prolongée du casque peut endommager l'audition de l'utilisateur.



Charge

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 5W minimum et 20 W maximum afin d'assurer un fonctionnement optimal de la charge.